

RECYFIX® PRO

Paviršinių nuotekų sistemos viešosioms erdvėms ir aplinkotvarkai.





RECYFIX®PRO



RECYFIX®PRO

Paviršinių nuotekų sistemos viešosioms erdvėms ir aplinkotvarkai.

1 Reikalavimai

Paviršinių nuotekų surinkimo latakai reprezentacinėse teritorijose turi būti:

- modernūs ir unikalaus dizaino;
- privalo būti išskirtinai kokybiški, kad ilgai ir patikimai funkcionuotų;
- būti atsparūs aplinkos poveikiui (šalčiui, karščiui, drėgmei);
- pritaikyti atlaikyti dideles apkrovas;
- gaminami laikantis LST DIN EN 1433 standarto.

2 Naudojimo sritys

- privačios ir visuomeninės paskirties teritorijos;
- aikštės ir parkai;
- geležinkelių peronai;
- privažiavimo keliai ir lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės;
- sporto aikštynai;
- mažo eismo intensyvumo teritorijos.

3 Sprendimas

RECYFIX PRO latakai puikiai tinka išskirtinėms teritorijoms nes:

- latakai ir briaunos pagaminti iš aukštos kokybės žaliavos (modifikuotas PP);
- saugios ir nerūdijančios grotelės iki C 250 klasės;
- hidrauliškai optimizuotos FIBRETEC juostinės grotelės.



100% atsparumas korozijai



Stadionas, Palanga, Lietuva



Arklidēs, Jungtinē Karalystē




Jungtinis gyvybės mokslų centras, Vilnius, Lietuva



Peronas, Limburgas, Vokietija

RECYFIX® PRO latakų privalumai

100% atsparumas korozijai



Iš karto paruoštas montavimui

- latakas ir grotelės = vienas gaminytis
- nėra atskirų detalių
- lengvai sandėliuojami
- resursus taupantis transportavimas


= Kaštų ekonomija



Briauna

- briauna pagal LST DIN EN 1433 standartą
- briauna apsaugo nuo grotelių slydimo
- įgilintos grotelės (~ 20mm)


= Saugumas

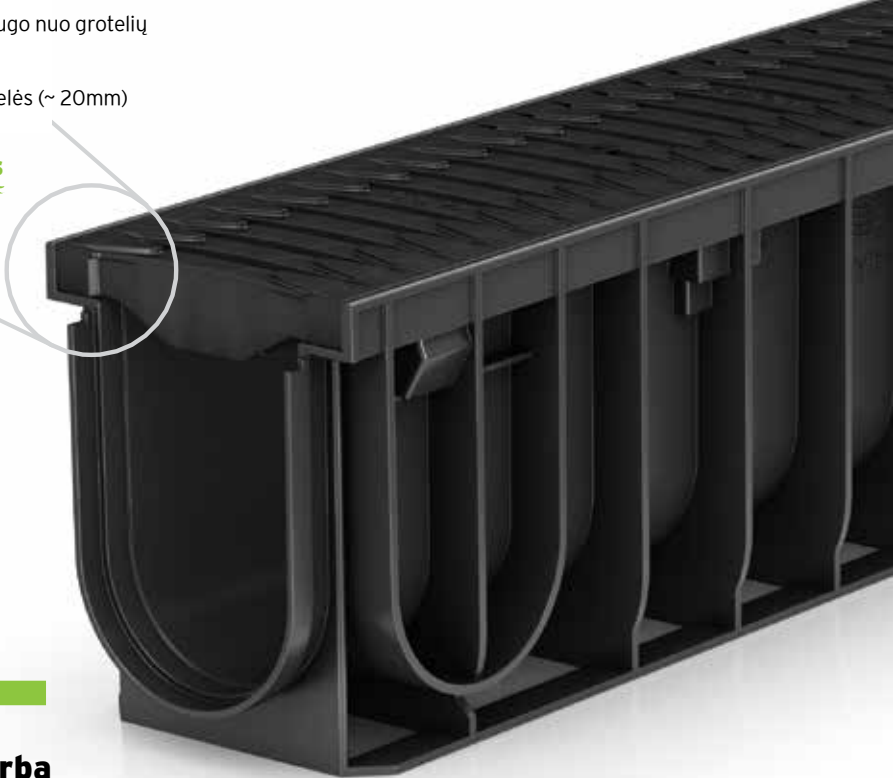

Mažas svoris palengvina darbą

- ženkliai lengvesni latakai nei pagaminti iš mineralinių medžiagų
- itin lengvai transportuojami ir montuojami



= Kaštų ekonomija

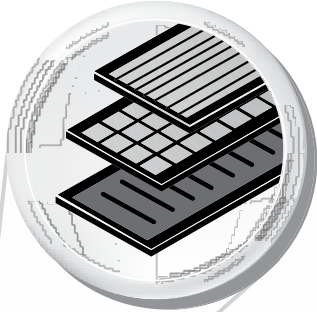

Nerūdijančios grotelės

- aukštos klasės plastiko kompozitas
- FIBRETEC juostinės grotelės: neslidus paviršius, hidrauliškai optimizuotos ir elegantiško dizaino
- GUGI tinklinės grotelės

= Lankstumas / Saugumas

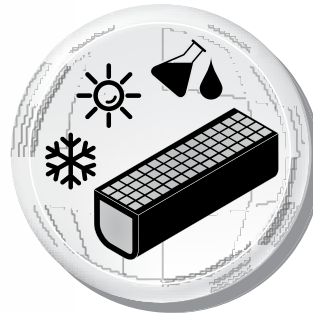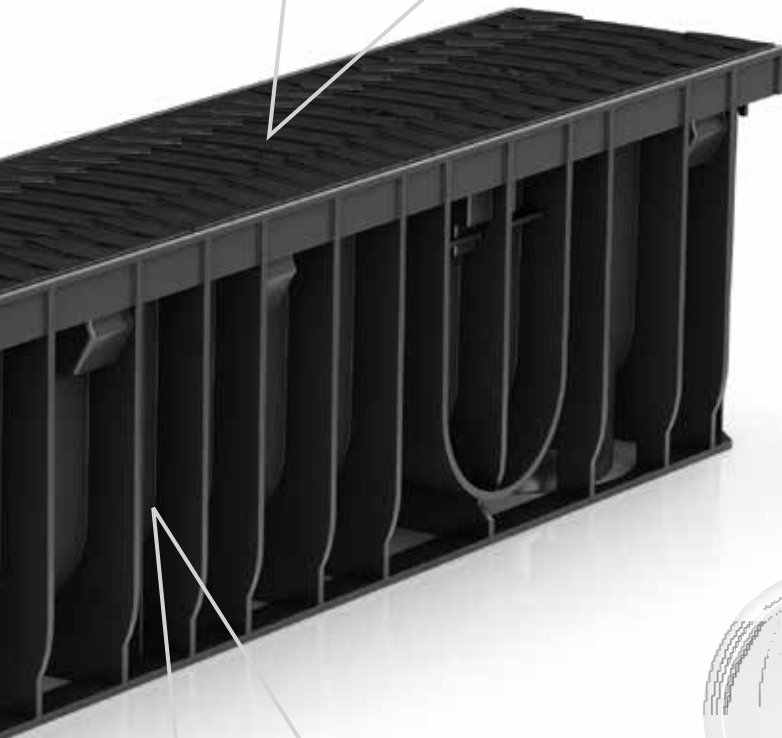

Aukštas atsparumas

- atsparūs šalčiui, kelių druskoms, UV spinduliams
- atsparūs dažniausiai ant asfaltuotų paviršių pasitaikančių cheminių junginių poveikiui
- atlaiko didelius temperatūros svyravimus


= Ilgaamžiškumas



Apdovanojimais pripažintas dizainas

- FIBRETEC juostinės grotelės „Focus Open“ konkurse apdovanotos už išskirtinį dizainą

= Kokybiškas darbas

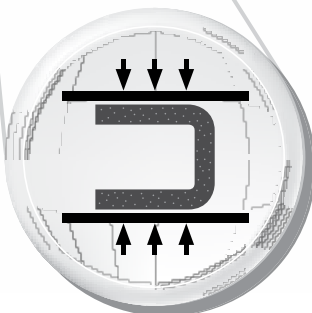

Aukštos kokybės medžiaga

- RECYFIX – tvirta ir neduži, elastinga, ir ypač atspari medžiaga
- atspari montavimo ir eksploatavimo metu galimoms vibracijoms
- atlaiko kasdienes apkrovas ir temperatūros svyravimus

= Saugumas

RECYFIX®PRO

Paviršinių nuotekų sistemos viešosioms erdvėms ir aplinkotvarkai

RECYFIX PRO latakai atitinka LST DIN EN 1433 reikalvumus ir gali būti naudojami šiose apkrovos zonose:




Klasė B 125,
Bandomoji apkrova 125 kN



Klasė C 250,
Bandomoji apkrova 250 kN

Jei abejojate, rinkitės aukštesnę klasę.

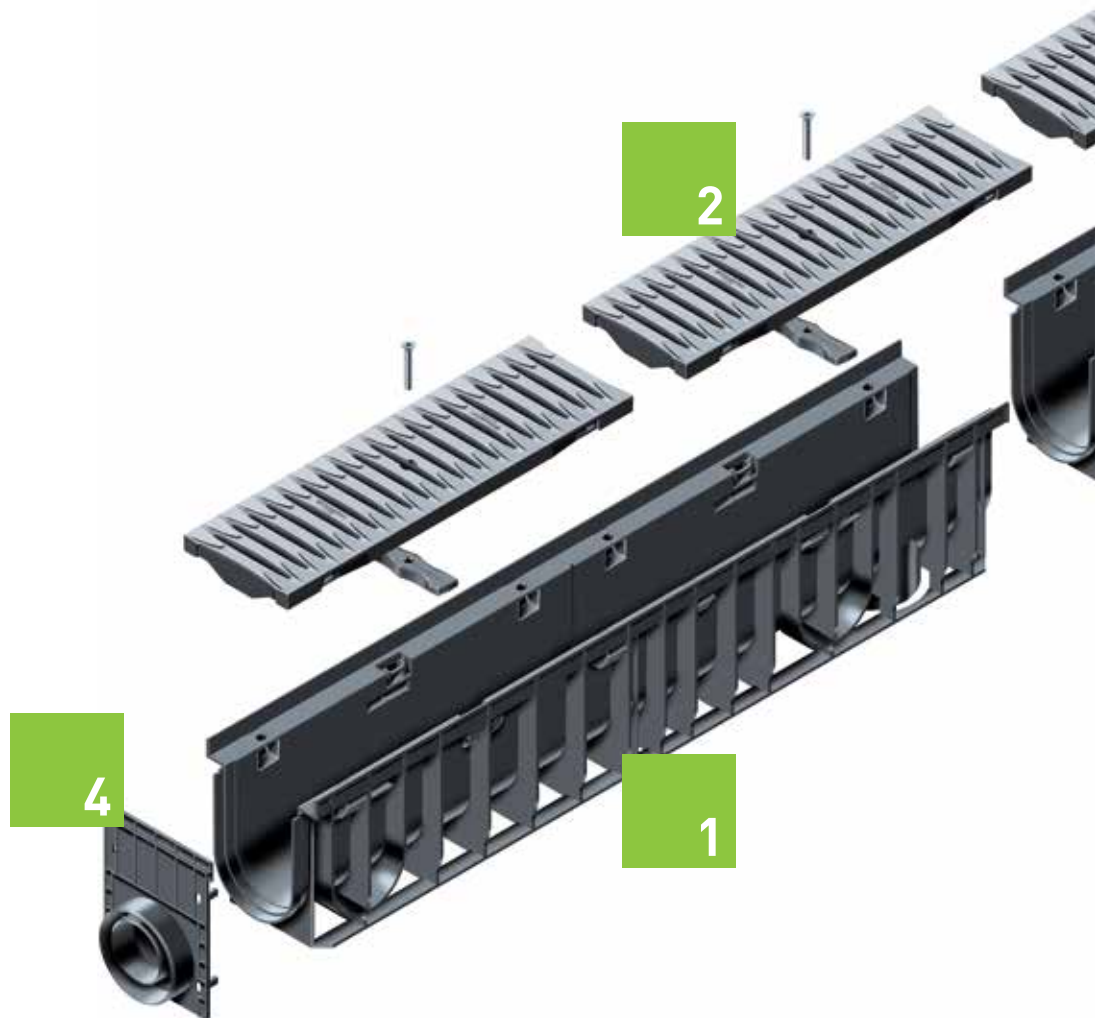

Grotelių pasirinkimas RECYFIX®PRO latakai

GUGI tinklinės
grotelės,
kompozitinės*

FIBRETEC
juostinės
grotelės,
kompozitinės*

Lygiagrečios
juostinės
grotelės, kaliojo
ketaus*



Klasė

B 125

100


150, 200

C 250

100

100

100

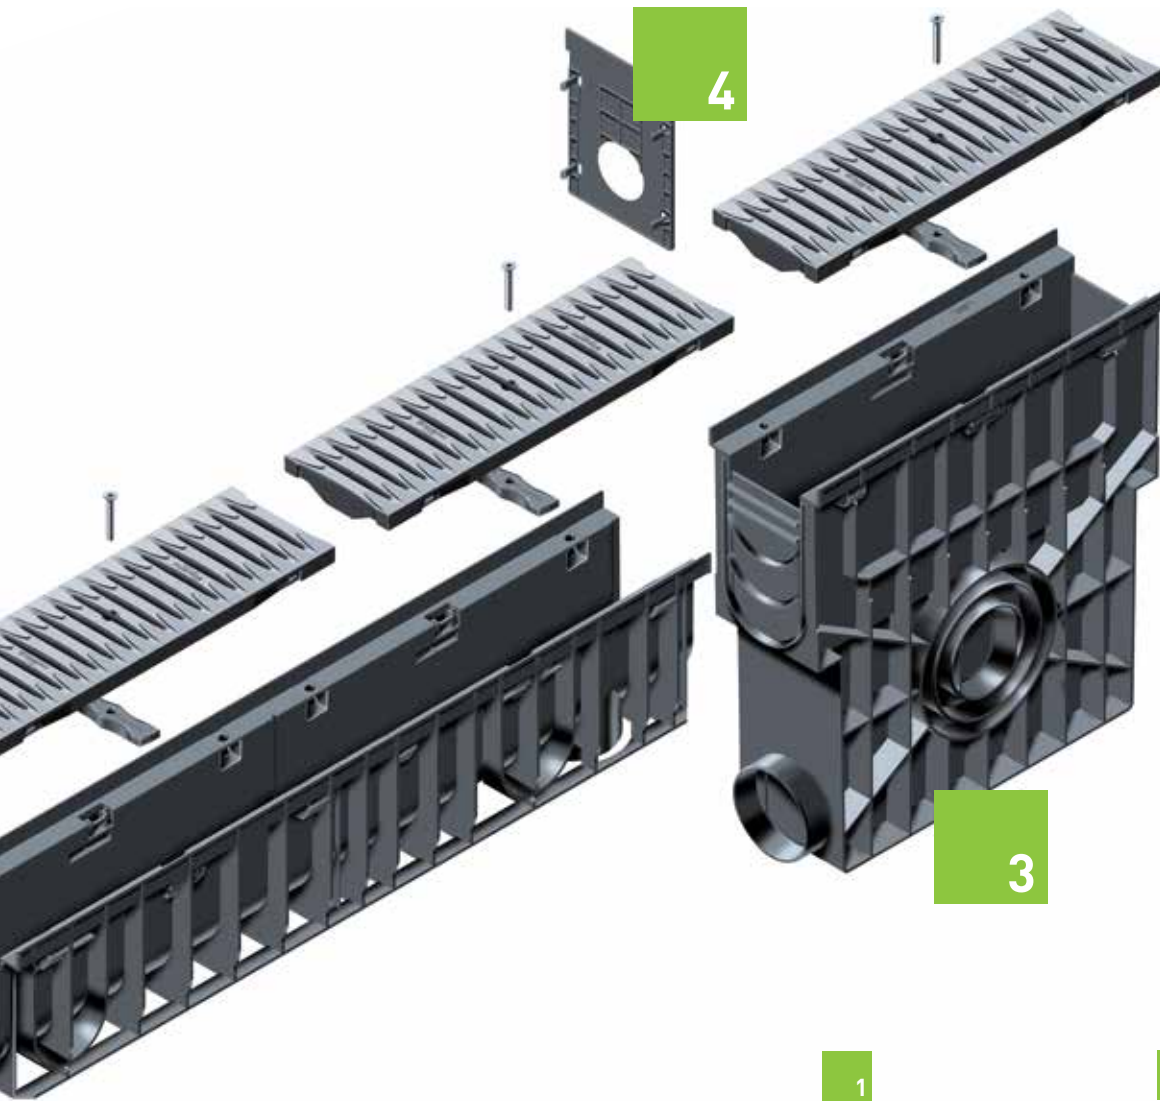

1

■ Latakai, pagaminti iš modifikuoto PP, remiantis LST EN 1433 reikalavimais, atitinka CE, „liežuvėlio ir įpjovos jungtis“ užtikrina tikslių montavimą.

2

■ Platus grotelių pasirinkimas, pvz., FIBRETEC juostinės grotelės.



3

■ Įtekėjimo dėžė su jungtimi.


4

■ Galinė sienelė su jungtimi.


RECYFIX® PRO 100

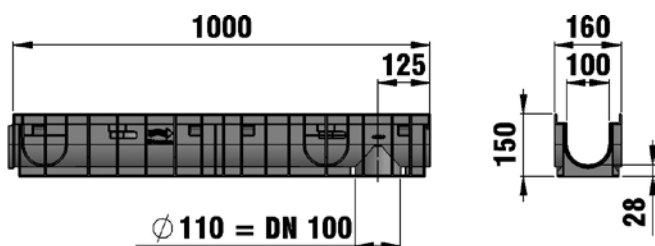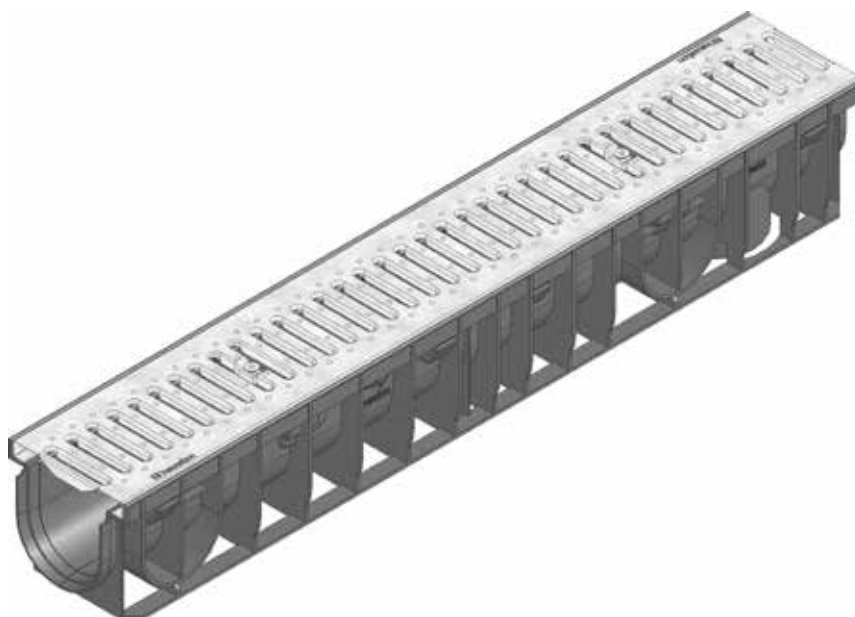

Latako pjūvis, tipas 01

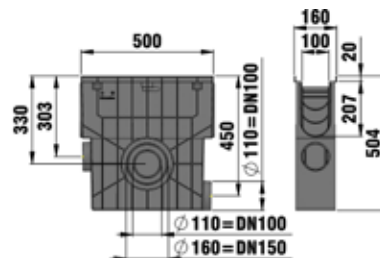


Įtekėjimo dėžės pjūvis

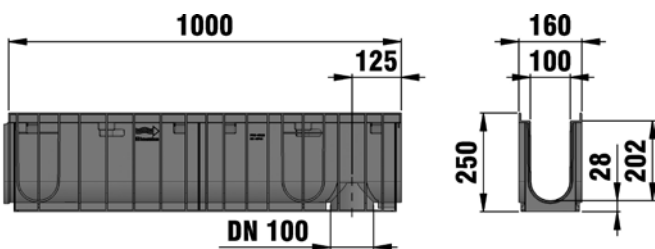

Latako pjūvis, tipas 020



Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125

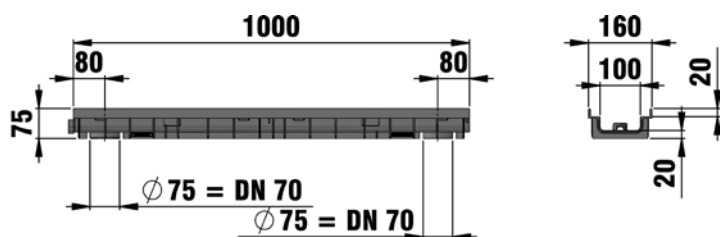

Latako pjūvis, tipas 75



Galinė sienelė, tipas 01



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 100, tipas 01

Kombi-elementai

RECYFIX® PRO 100, klasė A 15

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	150	4,8	49	47021	47026
Tipas 0105 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	150	2,4	49	47022	47027
Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	200	5,4	49	47023	47028
Tipas 01005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	200	2,7	49	47024	47029
Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	250	6,6	28	48621	48622
Tipas 02005 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	250	3,2	56	48671	48672
Tipas 75 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	75	4,0	84	47018	47012
Tipas 95 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	95	4,6	77	47019	47013

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Tipas 01 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 010 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 020 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 75 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, klasė B 125

Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos



Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos



Tipas 020 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos



Tipas 95 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos



	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	1000	160	150	4,3	49	47035
Tipas 0105 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	500	160	150	2,1	98	47036
Tipas 010 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	1000	160	200	4,7	35	47040
Tipas 01005 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	500	160	200	2,5	70	47041
Tipas 020 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	1000	160	250	5,5	28	48623
Tipas 02005 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	500	160	250	2,8	56	48673
Tipas 75 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, užrakintos, juodos	1000	160	75	2,9	84	47032
Tipas 95 su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, iš PA-GF, užrakintos, juodos	1000	160	95	3,6	77	47033
Tipas 01 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	150	5,4	49	47044
Tipas 0105 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	150	2,6	49	47045
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	200	5,7	49	47046
Tipas 01005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	200	2,9	49	47047
Tipas 020 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	250	6,8	28	48624
Tipas 02005 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	250	3,5	56	48674
Tipas 75 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, užrakintos*	1000	160	75	4,2	88	47010
Tipas 95 su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	95	4,6	77	47011

* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 01 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	160	150	4,6	49	47055	-
Tipas 0105 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	500	160	150	2,3	98	47056	-
Tipas 010 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	160	200	4,9	35	47060	-
Tipas 01005 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	500	160	200	2,5	70	47061	-
Tipas 020 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	160	250	5,8	28	48625	-
Tipas 02005 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	500	160	250	3,0	56	48675	-
Tipas 75 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	160	75	3,4	84	47062	-
Tipas 95 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	160	95	3,7	77	47063	-
Tipas 01 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos, klasė C 250	1000	160	150	10,4	49	48634	-
Tipas 0105 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	160	150	5,2	98	48635	-
Tipas 010 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos, klasė C 250	1000	160	200	11,1	35	48645	-
Tipas 01005 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos, klasė C 250	500	160	200	5,6	70	48646	-

Tipas 01 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos



Tipas 010 su išilginių juostų grotelėmis 9mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos



Tipas 020 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 75 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos



RECYFIX® PRO 100

Tipas 020 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos



Tipas 95 su išilginių juostų grotelėmis 9mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos



Tipas 01 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos



Tipas 75 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, kaliojo ketaus, cinkuotos, užrakintos



	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Tipas 020 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	160	250	7,5	28	48626	-
Tipas 02005 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	500	160	250	5,6	56	48676	-
Tipas 75 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos	1000	160	75	9,5	84	47038	-
Tipas 95 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, juodos, užrakintos	1000	160	95	10,0	77	47039	-
Tipas 01 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	150	7,3	49	47074	47084
Tipas 0105 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	150	3,7	49	47075	47085
Tipas 010 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	200	7,6	35	47076	47086
Tipas 01005 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	200	4,0	49	47077	47087
Tipas 020 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	160	250	9,0	28	48627	48628
Tipas 02005 su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos	500	160	250	4,5	56	48677	48678
Tipas 75 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, kaliojo ketaus, cinkuotos, užrakintos*	1000	160	75	6,5	84	47014	47016
Tipas 95 su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, kaliojo ketaus, cinkuotos, užrakintos	1000	160	95	6,9	77	47015	47017

* Intensyvaus eismo zonų stovėjimo aikštelėse rekomenduojame mažo aukščio latakus FASERFIX KS (žr. TIEFBAU).

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Priedai

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas c.p.	Gaminio kodas n.p.
Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15	500	160	504	5,7	28	47025	47043
Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, juodos, užrakintos, klasė B 125	500	160	504	5,9	28	47053	-
Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su tinklinėmis grotelėmis MW 30/30, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	160	504	5,9	28	47048	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos C 250	500	160	504	5,9	28	47054	-
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir lygiagrečių juostų grotelėmis, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos C 250	500	160	504	8,1	28	48655	-
Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė C 250	500	160	504	7,1	28	47078	47088

Nerūdijančio plieno kokybė atitinka CNS 1.4301.

Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė A 15



Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su GUGI tinklinėmis grotelėmis MW 15/25, PA-GF, juodos, užrakintos, klasė B 125



Įtekėjimo dėžė su PVC nešvarumų indu, su dvigubomis juostinėmis grotelėmis SW 80/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė C 250



RECYFIX® PRO 100

Galinė sienelė, tipas 01



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 100, tipas 01



Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė, tipas 01	-	160	124	-	2000	48681
Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 100, tipas 01	-	160	200	0,1	500	48691
Galinė sienelė, PP, tipas 010	-	160	176	0,1	-	47082
Galinė sienelė su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 010	-	160	201	0,1	60	47093
Galinė sienelė, PP, tipas 020	-	160	250	0,1	-	48683
Galinė sienelė, su horizontalia vamzdžio jungtimi DN 100, PP, tipas 020	-	160	250	0,1	-	48695
Galinė sienelė, PP, tipas 75	-	160	61	-	-	47097
Galinė sienelė, tipas 95	-	160	81	-	-	47098

Sifonas



Sifonas, vertikalus, DN 100



Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Sifonas	75	78	135	0,1	700	967
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	187	181	0,6	192	40295
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	-	203	0,4	500	40294
Sifonas, horizontalus, DN 100, ištekėjimo dėžei	-	-	-	0,1	1000	966
Lapų gaudyklė (filtras), juoda, DN 100	100	100	85	-	-	40293
Laiptuoto nuolydžio adapteris iš tipo 01 į 010 (RECYFIX NC ir RECYFIX PRO taip pat iš tipo 010 į 020)	174	98	92	0,2	1	48790
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Grąžtas, ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980



Daugiabučių namų rajonas, Vilnius, Lietuva
Įrengti RECYFIX®PRO latakai



Geležinkelio peronas, Bydgoščius, Lenkija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai





Kraslava, Latvija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai





Stadionas, Gryficé, Lenkija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai


RECYFIX® PRO 150

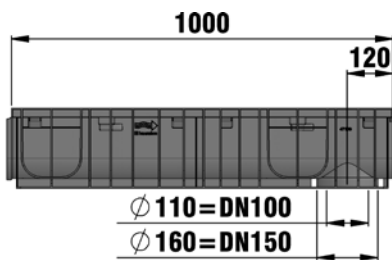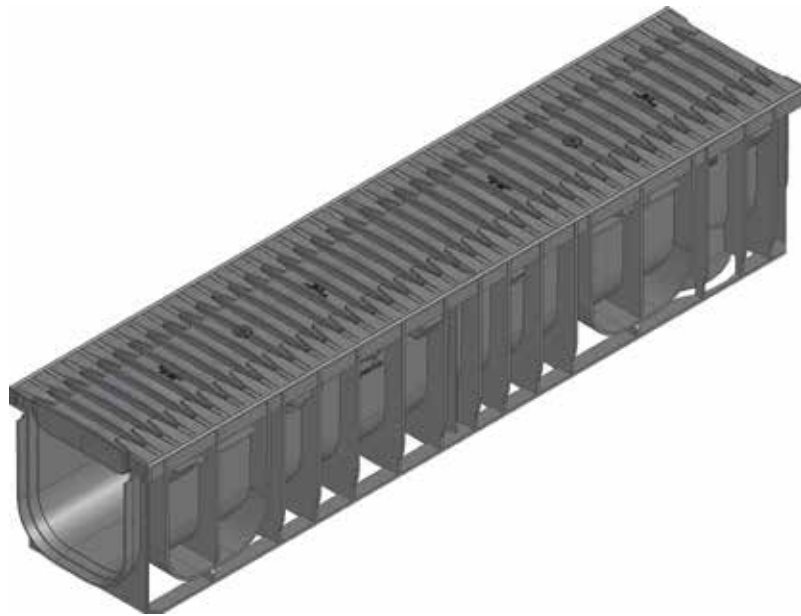


Latako pjūvis, tipas 01

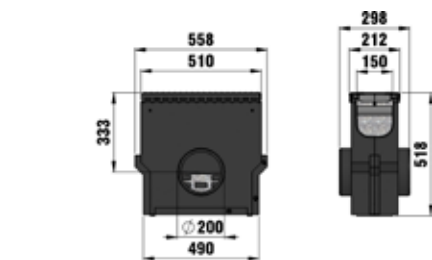

Įtekėjimo dėžės pjūvis

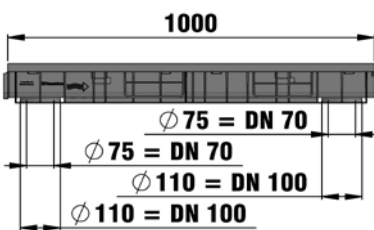


Latako pjūvis, tipas 115



Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125



Lapų gaudyklė (filtras) DN 100, juodos



Galinė sienelė, PP, tipas 115



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01



Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125

RECYFIX®PRO 150

Kombi-elementai

RECYFIX®PRO 150, klasė B 125

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125	1000	212	210	7,4	25	47135
Tipas 0105 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125	500	212	210	3,7	50	47136
Tipas 115 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125	1000	212	115	6,1	45	47133

Tipas 01 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos



Tipas 115 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos



RECYFIX®PRO 150, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 01 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	212	210	17,1	25	47131
Tipas 0105 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	500	212	210	8,6	49	47137
Tipas 115 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	212	115	15,9	49	47134

Tipas 01 su išilginių juostų grotelėmis 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos



Tipas 115 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos



RECYFIX® PRO 150

Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125



Galinė sienelė, PP, tipas 115



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01



Lapų gaudyklė (filtras), DN 100, juodos



Lapų gaudyklė, DN 150



Priedai

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis SW 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125	500	212	518	18,7	10	47153
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir išilginių juostų grotelėmis 9 mm, juodos, užrakintos, klasė B 125	500	212	518	23,6	28	47154

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė, PP, tipas 115	-	208	100	-	-	47197
Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 01	-	210	218	0,2	450	40591

Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Lapų gaudyklė (filtras), DN 100, juodos	100	100	85	-	-	40293
Lapų gaudyklė, DN 150	-	-	180	0,6	-	2191
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Grąžtas, ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980



Prekybos centras, Bristolis, Jungtinė Karalystė
Įrengti RECYFIX®PRO latakai



Peronas, Vokietija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai




Baltijos verslo centras, Gdanskas, Lenkija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai




Bede koledžas, Jungtinė Karalystė
Įrengti RECYFIX®PRO latakai


RECYFIX[®] PRO 200

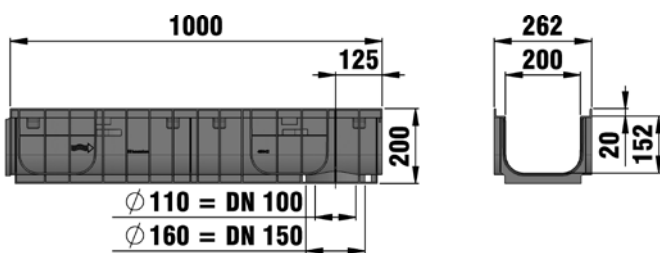

Latako pjūvis, tipas 010



Įtekėjimo dėžės pjūvis

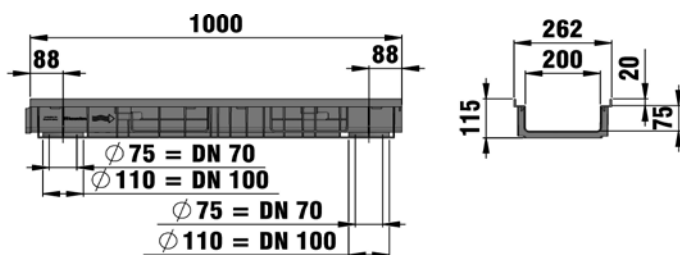

Latako pjūvis, tipas 115



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir išilginių juostų grotelėmis SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos, klasė C 250



Lapų gaudyklė, DN 150



Grąžtas, ϕ 102 mm



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 010



Galinė sienelė, PP, tipas 115



Sifonas, vertikalus, DN 100

RECYFIX®PRO 200

Kombi-elementai

RECYFIX®PRO 200, klasė B 125

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, iš PA-GF, juodos, užrakintos	1000	262	200	8,3	20	47246
Tipas 115 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, juodos, užrakintos	1000	262	115	7,0	40	47233
Tipas 010 su tinklinėmis grotelėmis, MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos	1000	262	200	11,0	20	47248

RECYFIX®PRO 200, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	262	200	22,6	20	47247
Tipas 115 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	262	115	21,6	49	47234
Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, užrakintos	1000	262	200	20,6	20	47240
Tipas 115 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, užrakintos	1000	262	115	19,3	40	47231

RECYFIX®PRO 200, klasė D 400

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, klasė D 400, užrakintos	1000	262	200	20,6	20	47245
Tipas 115 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, užrakintos	1000	262	115	19,3	40	47232

Tipas 010 su FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, iš PA-GF, juodos, užrakintos



Tipas 010 su išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos



Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, užrakintos



Tipas 115 su G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, padengtos KTL, užrakintos



RECYFIX® PRO 200

Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, iš PA-GF, juodos, užrakintos, klasė B 125



Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos, klasė C 25



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 70/100, PP, tipas 010



Galinė sienelė, PP, tipas 115



Lapų gaudyklė, DN 150



Priedai

Įtekėjimo dėžės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir FIBRETEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, iš PA-GF, juodos, užrakintos, klasė B 125	500	262	752	29,2	4	47253
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir išilginių juostų grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos, klasė C 250	500	262	752	36,2	28	47254
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos, klasė C 250	500	262	752	35,4	4	47252
Įtekėjimo dėžė su cinkuoto plieno nešvarumų indu ir G-TEC juostinėmis grotelėmis, SW 9 mm, kaliojo ketaus, juodos, užrakintos, klasė D 400	500	262	752	35,4	4	47255
Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu ir tinklinėmis grotelėmis, MW 30/10, cinkuoto plieno, užrakintos, klasė B 125	500	262	752	30,1	4	47256

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi, DN 70/100, PP, tipas 010	-	258	217	0,2	-	41387
Galinė sienelė, PP, tipas 115	-	250	100	0,1	-	47297

Papildomi priedai

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Sifonas, vertikalus, DN 100	-	187	181	0,6	192	40295
Lapų gaudyklė, DN 150	-	-	180	0,6	-	2191
Hermetikas RECYFIX elementams, 290 ml	-	-	-	0,5	-	19053
RECYFIX gruntas, 250 ml	-	-	-	0,5	-	19054
Gražtas, ø 102 mm	-	-	-	0,6	-	980



Ambergas, Vokietija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai



Kolumbariumas, Ščecinas, Lenkija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai





Ernesto Renano sporto kompleksas, Saint-Herblain,
Prancūzija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai




Požeminė aikštelė, Gdynė, Lenkija
Įrengti RECYFIX®PRO latakai

RECYFIX® PRO 300

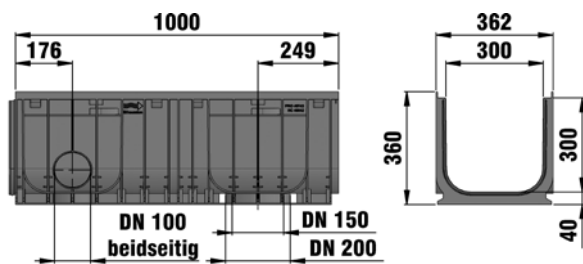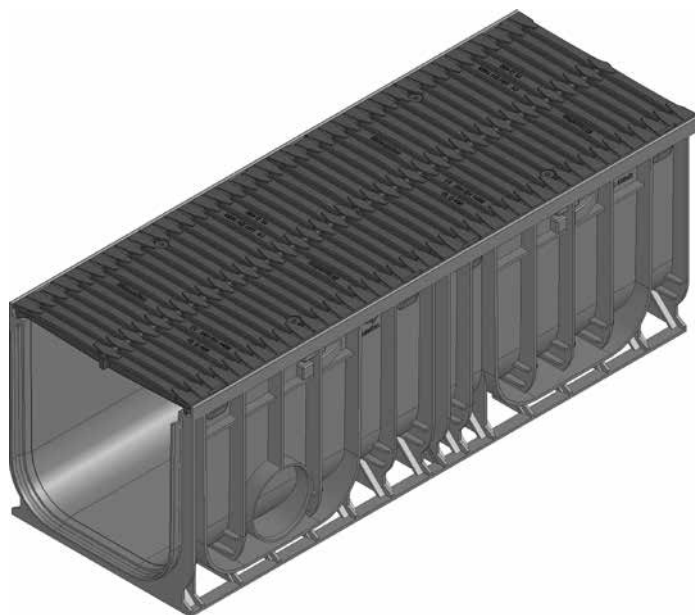

Latako pjūvis, tipas 010



Galinē sienelē su vamzdžio jungtimi DN 200, tipas 010



Galinē sienelē, tipas 010

RECYFIX®PRO 300

Kombi-elementai

RECYFIX®PRO 300, klasė C 250

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis SW 2x85/9, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	362	360	38,1	9	49744

RECYFIX®PRO 300, klasė D 400

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis SW 2x85/9, kaliojo ketaus, padengtos KTL, užrakintos	1000	362	360	38,1	9	49745

Priedai

Galinės sienelės

	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Vnt. paletėje	Gaminio kodas
Galinė sienelė, tipas 010	-	360	360	1,9	-	49783
Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 200, tipas 010	-	360	360	2,6	20	49791

Tipas 010 su G-TEC juostinėmis grotelėmis SW 2x85/9, kaliojo ketaus, KTL, užrakintos



Galinė sienelė, tipas 010



Galinė sienelė su vamzdžio jungtimi DN 200, tipas 010

